


Ergänzung / amendment: 02.00

## Funkentestkarte (FTX)

Maße in mm; Gewicht in kg/St.

## spark test card (FTX)

dimensions in mm; weight in kg/pc

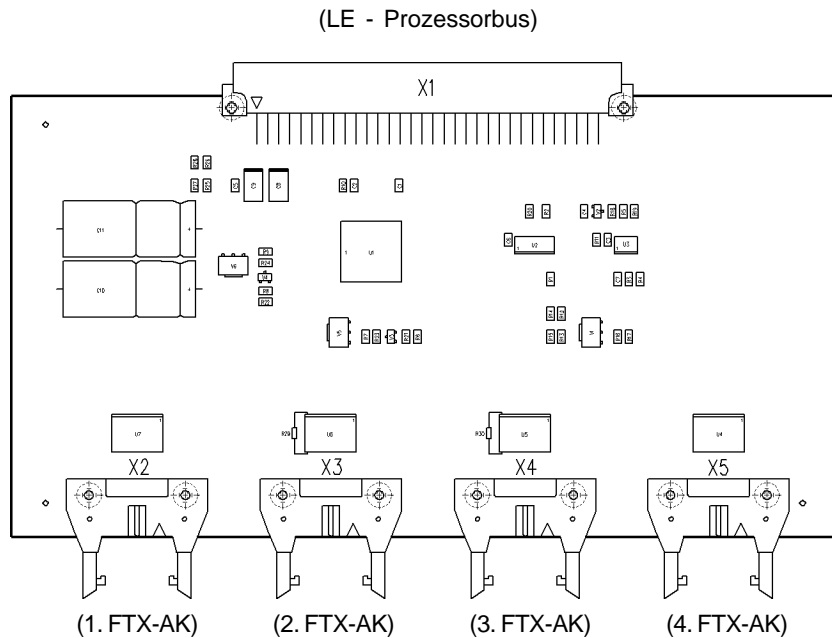

Stecker plug	Gruppe group
X2	1 – 8
X3	9 – 16
X4	17 – 24
X5	25 – 32

Bezeichnung <i>designation</i>	Art.-Nr. <i>order no.</i>	Gewicht <i>weight</i>	BA <i>source</i>
Karte FMZ4100 Funkentestkarte <i>card FMZ4100 spark test card</i>	80 2540	0,13	LG / stock

**Instandhaltung:** .....wartungsfrei  
**Produktinformation:** ...../  
**Ersatzteile:** ...../  
**Datenblatt:** ...../

**maintenance:** .....maintenance-free  
**product information:** ...../  
**spare parts:** ...../  
**data sheet:** ...../

**Techn. Daten:**  
 Anzahl Funkentestgruppen .....32  
 Funkentestsignal .....0 - 500 mA, einstellbar über FMZ 4100  
 Kartenformat .....Normformat mit 64-pol. VG-Leiste  
 Montage, Prozessorbus:  
 - Linieneinschub FMZ4100 .....Steckplatz 14-10 (X10-X14)  
 - Linieneinschub FMZ4100 GAB 36S ..Steckplatz 4-6 (X4-X6)

**technical data:**  
 number of spark test zones .....32  
 spark test signal .....0 - 500 mA, adjustable via FMZ 4100  
 card format .....standard format with 64-pol. strip connector  
 installation, processor bus:  
 - zone module FMZ 4100 .....plug 14-10 (X10-X14)  
 - zone module FMZ4100 GAB 36S .....plug 4-6 (X4-X6)

**Verwendung:**  
 Ansteuerung von Funkentestmeldern zur Funktionsprüfung  
 der zugeordneten Funkenmelder

**application:**  
 activation of spark test detectors for function tests of the  
 assigned spark detectors

**nicht im Lieferumfang enthalten:**  
 Funkentest-Anschlußkarte (FTX-AK) .....E3-37-01 Teil 2

**not included in delivery:**  
 spark test termination card (FTX-AK) .....E3-37-01 part 2